

CRISTALTOWER



CRISTALTOWER

Grožis būti permatomu



CRISTALTOWER

Permatomumas, demonstravimo kokybė,
maisto produktų patrauklumas, paveikumas:
„Cristal Tower“ - tai dizaino ir technologijos
brangakmenis jūsų parduotuvėje.
„Cristal Tower“ pritrauks klientų žvilgsnius ir
sužadins juose norą įsigyti ką nors iš jūsų
šedevrų.





Permatomumas, demonstravimo kokybė,
maisto produktų patrauklumas, paveikumas:
„Cristal Tower“ - tai dizaino ir technologijos
brangakmenis jūsų parduotuvėje.
„Cristal Tower“ pritrauks klientų žvilgsnius ir
sužadins juose norą įsigyti ką nors iš jūsų
šedevrų.



925



725



925 LH



Durų atidarymo įtaisas JUTIKLINĖ KLAVIATŪRA tiesiogiai ant stiklo

Pakanka lengvo spustelėjimo ir viskas lengvai prieinama. Palietus atidarymo mygtuką, viena po kitos išijungia žalios švieselės ir automatiškai atsiveria durys. [Durys be rankenėlės]
/ PASIRINKTIS



Žemutinė sekcija su šviesos diodų apšvietimu

Patrauksite klientų dėmesį. Kiti šviesos šaltiniai dar labiau sustiprinantis „Cristal Tower“ demonstravimo kokybę [išskyrus TB modelį]
/ PASIRINKTIS




Jutiklinė technologija

Paprastas, greitas ir intuityvus būdas sureguliuoti „Cristal Tower“. Pakanka paliesti ant priekinės stiklo plokštumos šilkografijos būdu spausdintus simbolius.

Asortimentas

Siūlomi šie „Cristal Tower“ modeliai: **725**, **925** ir **925LH**. Visuose šių modelių šaldytuvuose yra penkios puikiai matomos lentynos, vientisa konstrukcija, izoliuota ekologišku poliuretanu, turinčiu mažą poveikį aplinkai, optimalus šviesos diodų apšvietimas, efektyvus veikimas net ir dažnai varstant duris, automatinis atitirpinimas karštomis dujomis. Modelyje su ventiliacijos sistema grūdinto stiklo lentynos yra reguliuojamo aukščio, o jų leistina apkrova yra iki 25 kg / lentynai. „Cristal Tower“ šaldytuvas puikiai tinka šaldytiems desertams, grietininiams ledams, ledų tortams, cukruje apkeptų riešutų ir šokolado produktams.

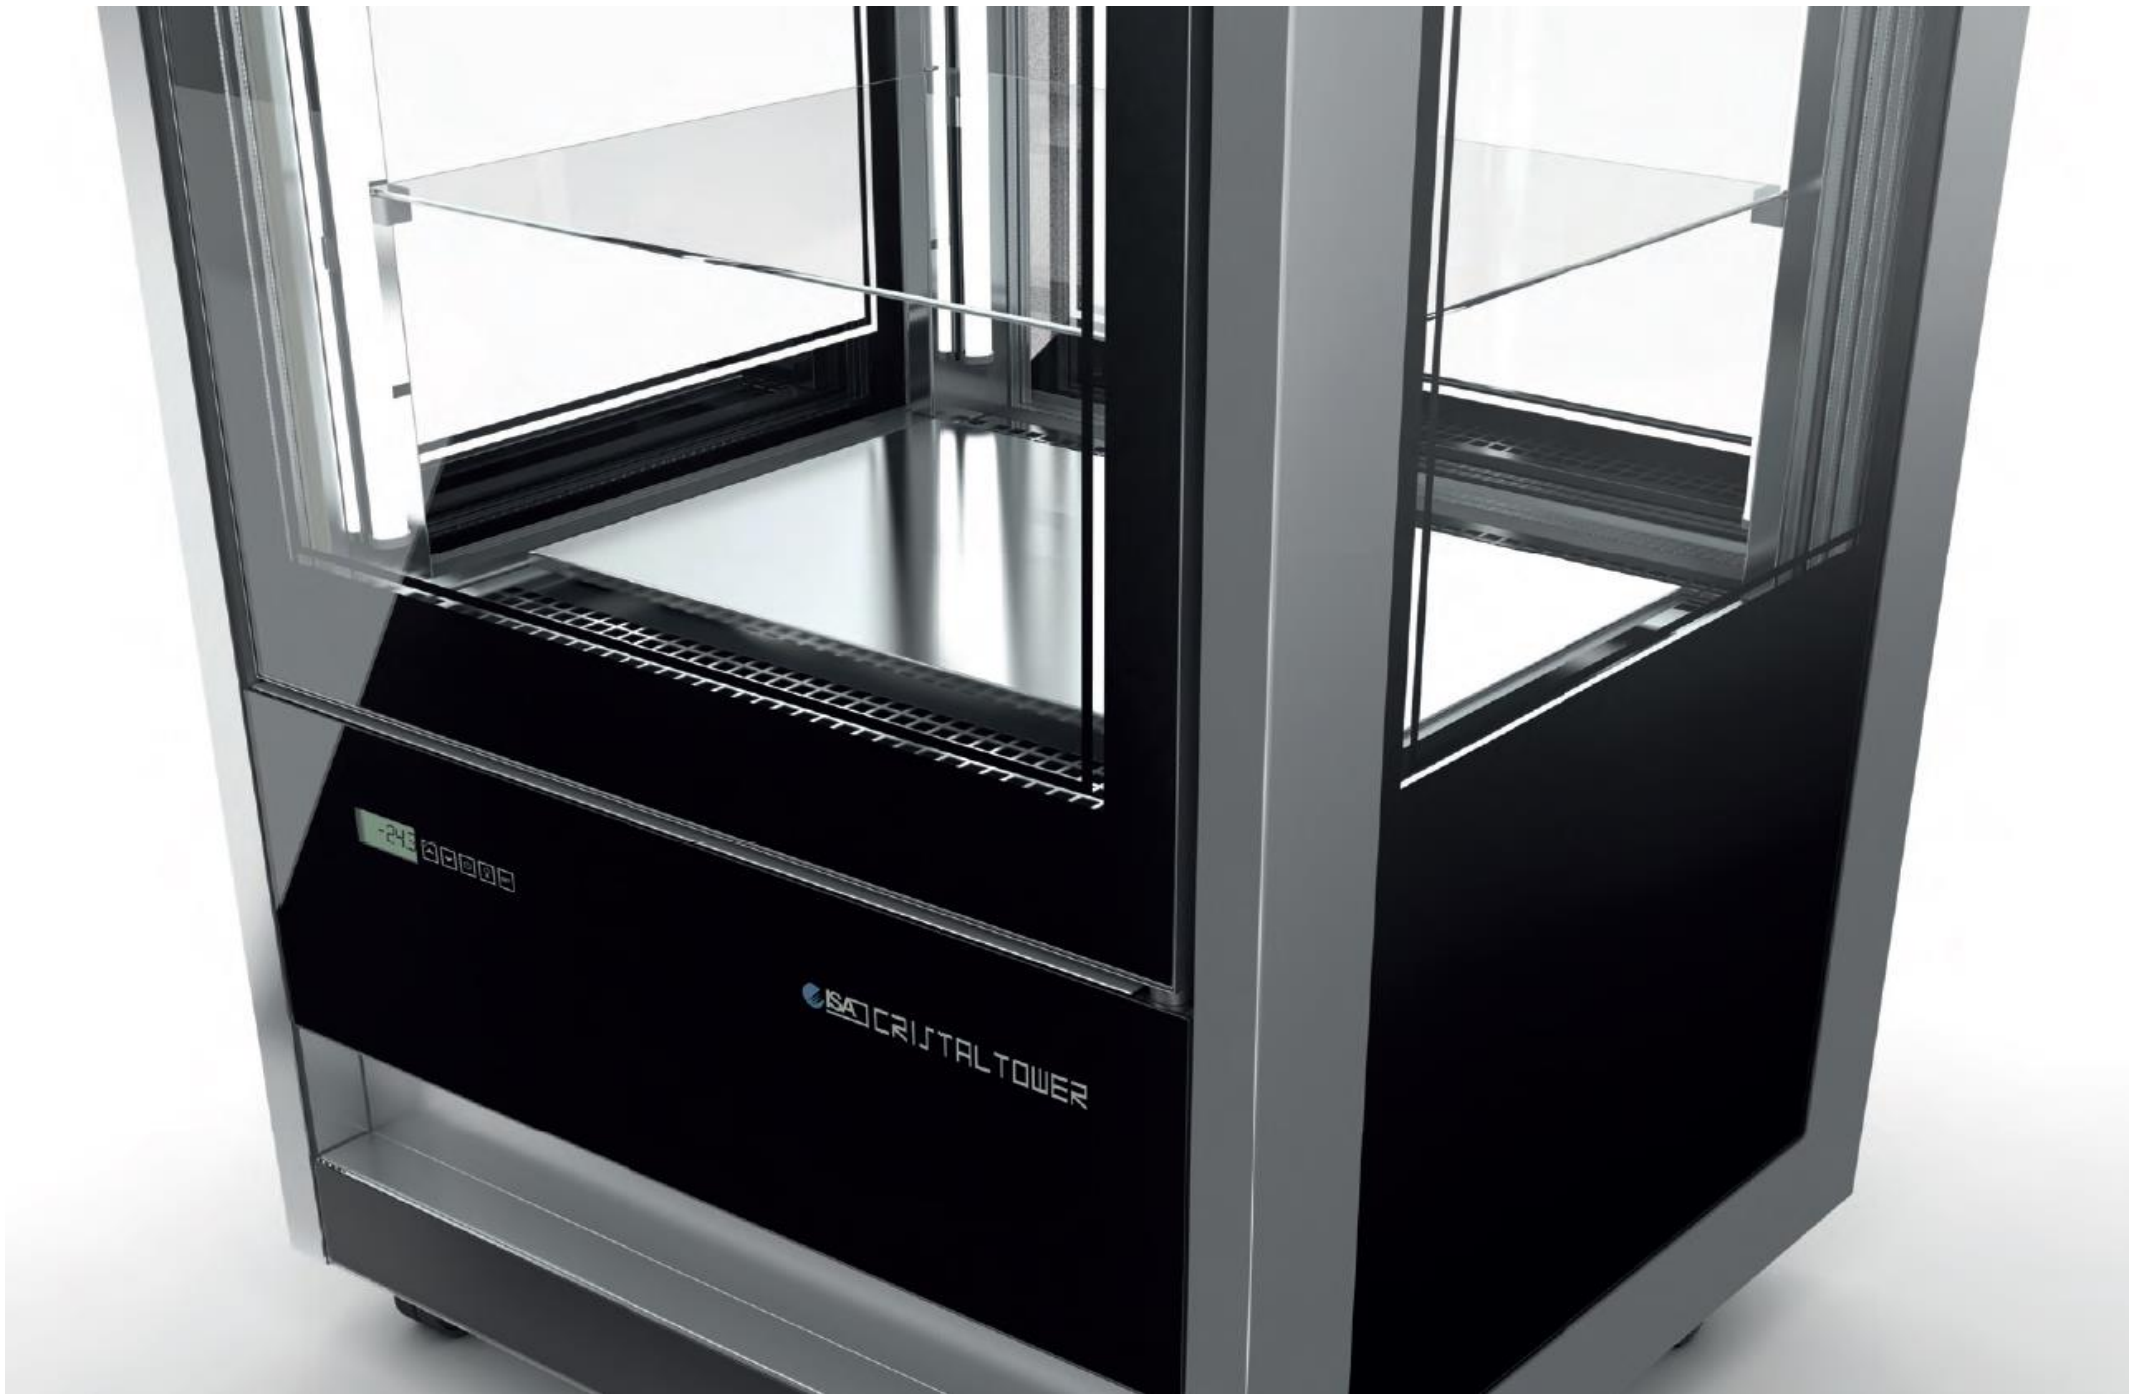

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Stiklinėje ekspozicinėje vitrinoje galima puikiai patyti produktus iš visų keturių pusių. Šaldymo agentas R404A. Priekinis valdymo skydelis su jutiklinės klaviatūros sistema ir elektronine valdymo plokšte aukštoms / žemoms temperatūroms ir durų atidarymo signalu, jutiklinės klaviatūros apšvietimo ĮJG./IŠJG. jungikliu, jutiklinės klaviatūros ĮJG./IŠJG. jungikliu. Gerai apskaičiuotas šaldymo įrangos dydis užtikrina patikimą temperatūrą net ir dažnai atidarant ir uždarant dureles. 4 eksploatacijos klasė [+30 °C / 55 % santykinis drėgnumas]. Vientisa konstrukcija, izoliuota ekologišku poliuretano [be chloro-fluoro-angliavandenilių (CFC), chloro-fluoro-angliavandenilių (HCFC), fluoro angliavandenilių (HFC) junginių] prisotintu CO₂ dujomis, turinčiu mažą poveikį aplinkai.

Su keičiamais šilumą izoliuojančiais grūdinto stiklo lakštais. Šilumą izoliuojančio grūdinto stiklo durys su šilko grafine spauda, glaudžiai sujungtos su šoninėmis sienelėmis. Atidarymo rankenėlė standartiniams variantams. Patikima prieiga prie variklio sekcijos iš priekinės ir užpakalinės pusės dėl lengvai nuimamų žemutinių skydelių. Durų vyriai su durų varstymo įtaisais [savaiminio užsidarymo durys] Pasukami dvigubi ratukai [du su stabdžių mechanizmais] patogesniai naudojimui. Galimybė pasirinkti: ant durų stiklo esantis durų atidarymo mechanizmas su jutikline klaviatūra [durys be rankenėlės].

RV TB/TN

Vitrina su ventiliuojamu šaldymu, dvejopo režimo temperatūra -18 °C / +10 °C, nustatoma neigiamai arba teigiamai temperatūrai, puikiai tinka ledų tortams, grietininiams ledams, šaldytiems desertams bei konditerijos gaminiams,

- Automatinis atitirpinimas karštomis dujomis.
- Optimalus produktų apšvietimas vitrinoje keturiomis energiją taupančių šviesos diodų juostelėmis (dvi priekinėje ir dvi užpakalinėje pusėje).
- Penkios reguliuojamo aukščio grūdinto stiklo lentynos, galinčios išlaikyti iki 25 kg / lentynai apkrovas.
- Pasirinktis: stiklinė žemutinė sekcija su šviesos diodų apšvietimu.

RS TB

Statinio šaldymo vitrina -15 °C / -18 °C temperatūra, puikiai tinka šaldytiems produktams, grietininiams ledams ir ledų tortams.

- Rankinis atitirpdymas.
- Vidinis dugnas su vandens drenažo vožtuvu patogesniai valymui.
- Statinis garintuvas, skirtas 5 lentynoms.
- Produktų apšvietimas vitrinoje dviem energiją taupančių šviesos diodų juostelėmis priekinėje dalyje.

RV TN / RV TN RG

Vitrina su ventiliuojamu šaldymu, teigiamos temperatūros +1 °C / +10 °C, puikiai tinkanti konditerijos gaminiams.

- Automatinis atitirpinimas, sustabdant kompresorių.
- Optimalus produktų apšvietimas vitrinoje keturiomis energiją taupančių šviesos diodų juostelėmis (2 priekinėje ir 2 užpakalinėje pusėje).
- Penkios reguliuojamo aukščio grūdinto stiklo lentynos, galinčios išlaikyti iki 25 kg / lentynai apkrovas.
- Pasirinktis: stiklinė žemutinė sekcija su šviesos diodų apšvietimu.

RV CH

Vitrina su ventiliuojamu šaldymu ir santykinės drėgmės reguliavimo sistema, teigiamos temperatūros +14 °C / +16 °C, puikiai tinka cukruje apkeptų riešutų ir šokolado produktams.

- Automatinis atitirpinimas sustabdant kompresorių.
- Optimalus produktų apšvietimas vitrinoje keturiomis energiją taupančių šviesos diodų juostelėmis (2 priekinėje ir 2 užpakalinėje pusėje).
- Penkios reguliuojamo aukščio grūdinto stiklo lentynos, galinčios išlaikyti iki 25 kg / lentynai apkrovas.
- Pasirinktis: stiklinė žemutinė sekcija su šviesos diodų apšvietimu.




Švieži produktai

Saldieji patiekalai

Ledų tortas

Cukruje apkepti riešutai su šokoladu

Šaldyti desertai

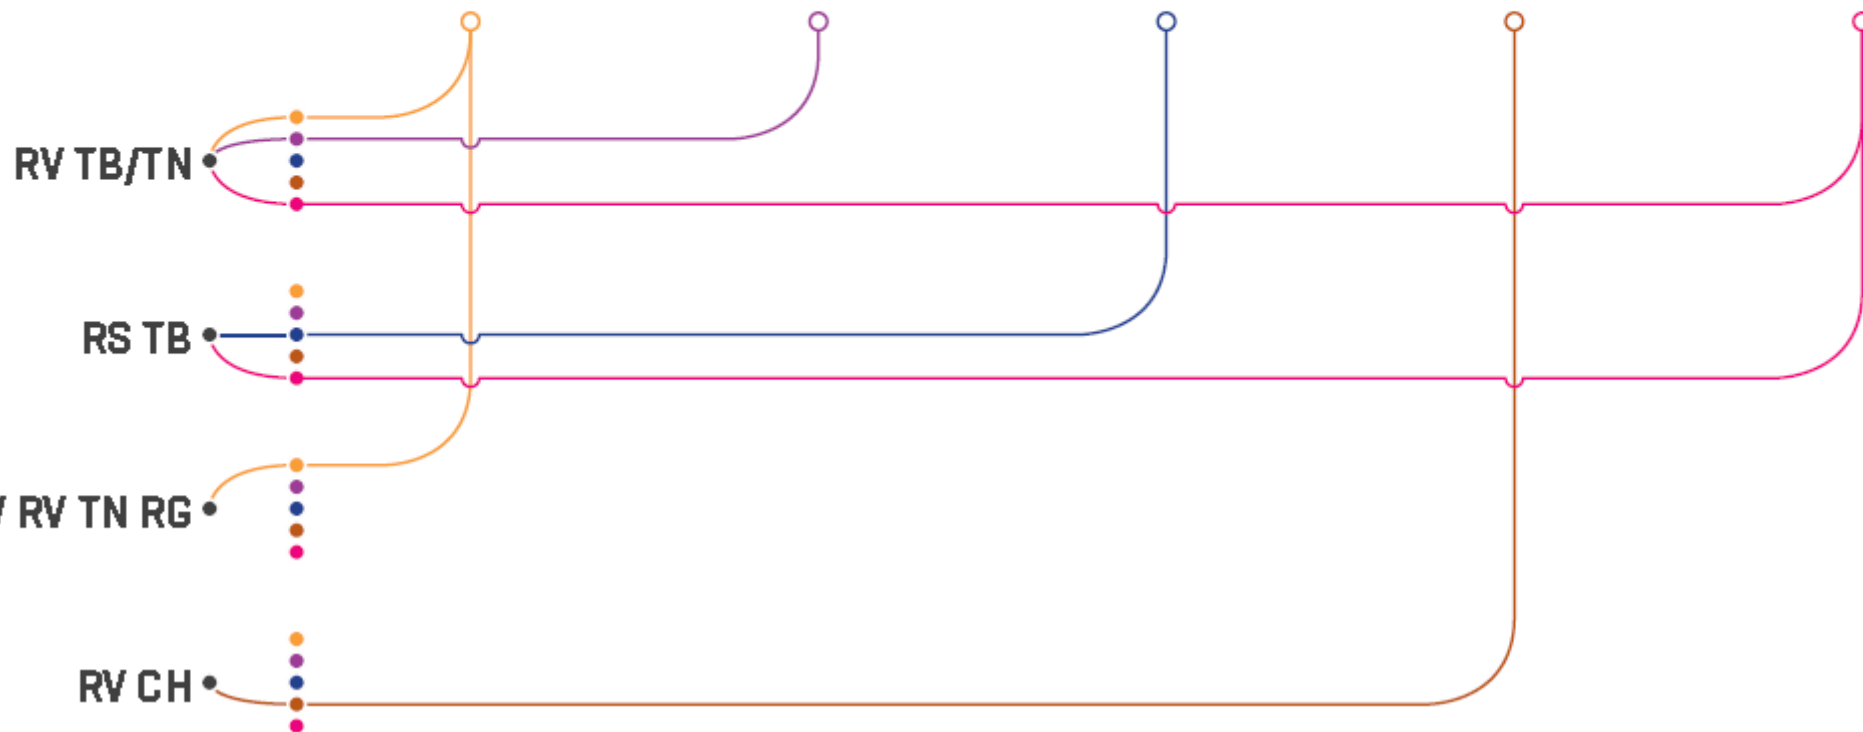





RV TB/TN

RSTB

RV TN / RV TN RG

RV CH




Juodais stiklo apvadais




Baltas stiklo apvadais


725

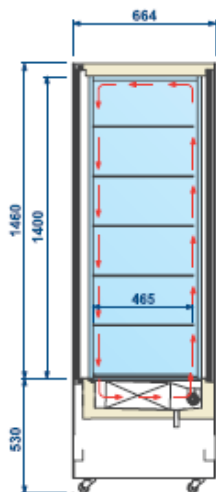


mod. RV TN
mod. RV TB/TN

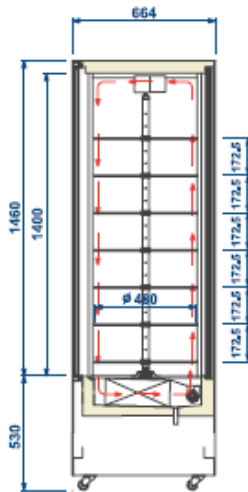

mod. RV TN RG
mod. RV TB/TN RG

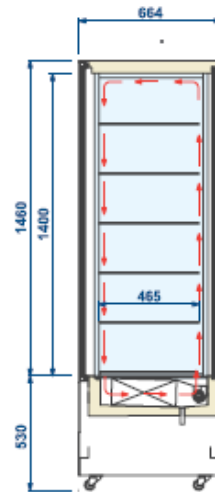

mod. RV CH

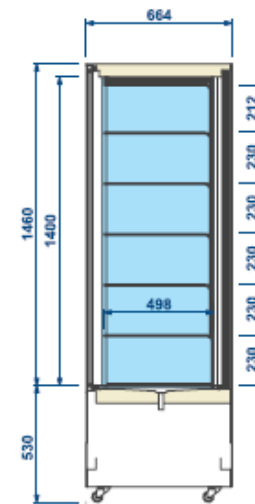


mod. RS TB

Fiksuotos garinimo lentynos
Tinklas [pasirinktis] nėra

725	RV TN	RV TN RG	RV TB / TN RG	RV CH	RS TB	RV TB / TN
Išoriniai matmenys	725 x 664 x 1 990 mm				725 x 664 x 1 990 mm	
Lentynų matmenys	580 x 465 mm	Ø480 mm	Ø480 mm	580 x 465 mm	580 x 498 mm	580 x 465 mm
Talpa [maks. / neto]	510 / 372 l				510 / 398 l	
Gryna masė	245 kg				236 kg	
Šaldymas	Ventiliuojamas				Statinis	
Šaldymo agentas	R404A					
Klimatinė klasė	4				4	
Darbo sąlygos	30 °C / 55 % santykinis drėgnumas				30 °C / 55 % santykinis drėgnumas	
Produkto temperatūra	+1 °C / +10 °C	+1 °C / +10 °C	-18 °C / +10 °C	+14 °C / +16 °C	-15 °C / -18 °C	-18 °C / +10 °C
Kompresorius [tipas]	1 hermetiškas				1 hermetiškas	
Atitirpinimas	Išjungus kompresorių	Išjungus kompresorių	Karštomis dujomis	Išjungus kompresorių	Rankiniu būdu	Karštomis dujomis
Srovės tiekimas	230 V / 1 fazė / 50 Hz				230 V / 1 fazė / 50 Hz	
Elektros įvadas [standartinis]	630 W / 4,5 A	630 W / 4,5 A	920 W / 4,5 A	630 W / 4,5 A	630 W / 3,2 A	920 W / 4,5 A
Elektros įvadas [atitirpinimo]	150 W / 1 A	150 W / 1 A	1500 W / 7,2 A	150 W / 1 A	-	1500 W / 7,2 A


925

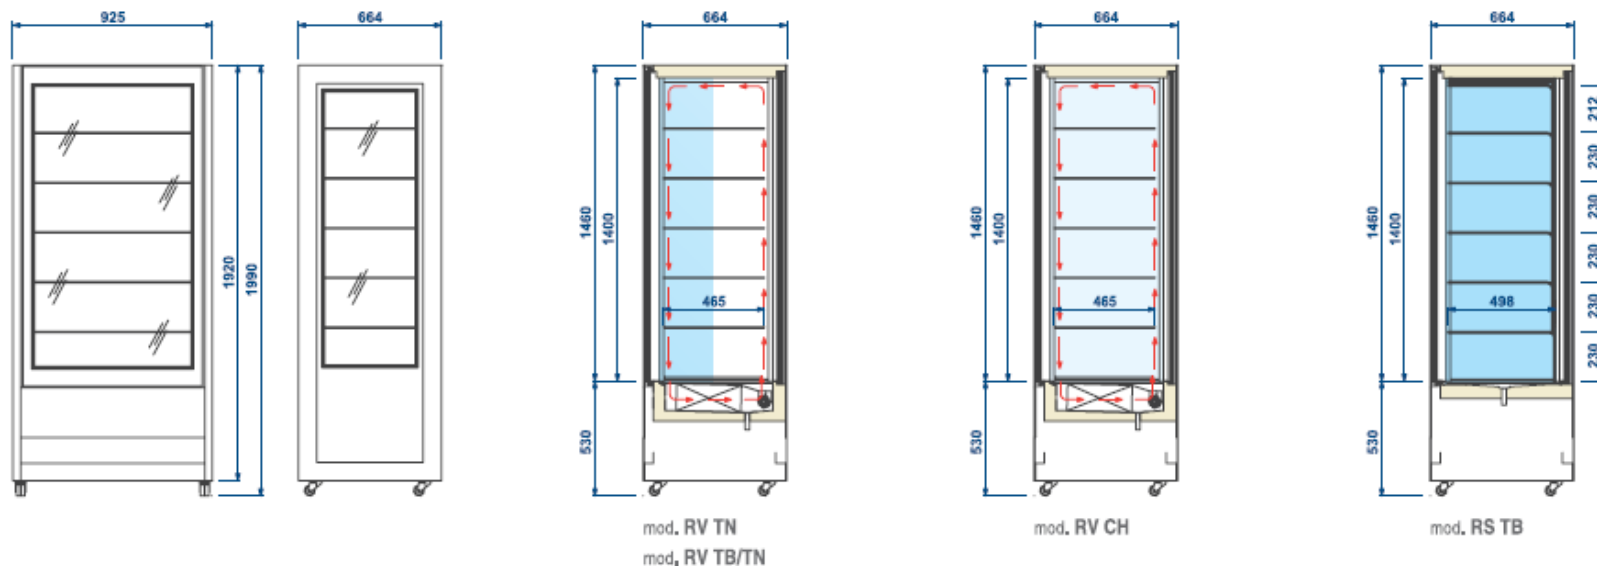

Fiksuotos garinimo lentynos Tinklas (pasirinktis) nėra

925	TN	CH	RS TB	TB / TN
Išoriniai matmenys	925 x 664 x 1 990 mm			
Lentynų matmenys	780 x 465 mm	780 x 465 mm	780 x 498 mm	780 x 465 mm
Talpa [maks. / neto]	676 / 500 l	676 / 500 l	676 / 536 l	676 / 500 l
Gryna masė	305 kg	305 kg	275 kg	305 kg
Šaldymas	Ventiliuojamas	Ventiliuojamas	Statinis	Ventiliuojamas
Šaldymo agentas	R404A			
Klimatinė klasė	4			
Darbo sąlygos	30 °C / 55 % santykinis drėgnumas			
Produkto temperatūra	+1 °C / +10 °C	+14 °C / +16 °C	-15 °C / -18 °C	-18 °C / +10 °C
Kompresorius [tipas]	1 hermetiškas			
Atitirpinimas	Išjungus kompresorių	Išjungus kompresorių	Rankinis	Karštomis dujomis
Srovės tiekimas	230 V / 1 fazė / 50 Hz			
Elektros įvadas [standartinis]	650 W / 4,5 A	650 W / 4,5 A	850 W / 4,4 A	1000 W / 5,2 A
Elektros įvadas [atitirpinimas]	160 W / 1 A	160 W / 1 A	-	1700 W / 9 A

925 LH

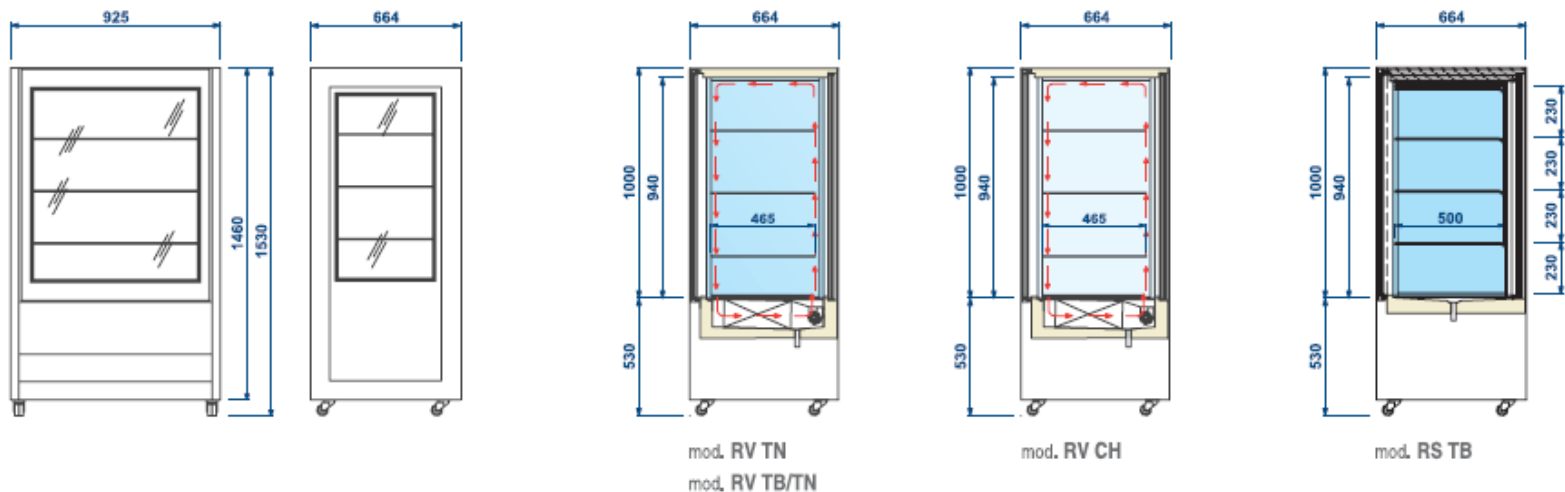

Fiksuotos garinimo lentynos
Tinklas (pasirinktis)
nėra

925 LH	TN	CH	RS TB	TB / TN
Išoriniai matmenys	925 x 664 x 1530 mm			
Lentynų matmenys	780 x 465 mm	780 x 465 mm	780 x 498 mm	780 x 465 mm
Talpa [maks. / neto]	536 / 340 l	536 / 340 l	536 / 396 l	536 / 340 l
Gryna masė	218 kg	218 kg	196 kg	218 kg
Šaldymas	Ventiliuojamas	Ventiliuojamas	Statinis	Ventiliuojamas
Šaldymo agentas	R404A			
Klimatinė klasė	4			
Darbo sąlygos	30 °C / 55 % santykinis drėgnumas			
Produkto temperatūra	+1 °C / +10 °C	+14 °C / +16 °C	-15 °C / -18 °C	-18 °C / +10 °C
Kompresorius [tipas]	1 hermetiškas			
Atitirpinimas	Išjungus kompresorių	Išjungus kompresorių	Rankinis	Karštomis dujomis
Srovės tiekimas	230 V / 1 fazė / 50 Hz			
Elektros įvadas [standartinis]	650 W / 4,5 A	650 W / 4,5 A	850 W / 3,2 A	920 W / 4,5 A
Elektros įvadas [atitirpinimo]	150 W / 1 A	150 W / 1 A	-	1500 W / 7,2 A



ISA buvo įsteigta Umbrijoje, Italijos širdyje, šalyje, garsėjančioje visame pasaulyje savo puikiais meistrais, pramonės pasiekimais ir kūrybiškumu. Turinti keturias gamyklas ir dalyvaujanti daugiau kaip 100 pasaulinių rinkų, ISA yra vienas iš svarbiausių žaidėjų viešųjų erdvių baldų, ledų vitrinų, konditerijos gaminių vitrinų ir profesionalaus naudojimo baldų rinkoje.



Siekdama nuolat tobulinti savo produktus, ISA S.p.A. pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo ir bet kuriuo metu atlikti pakeitimus techninėse specifikacijose bei prieduose.

© 2017 – ISA S.p.A. – Visos teisės saugomos

428100178100

M0917R1



ISA S.p.A.

via Madonna di Campagna 123
06083 Bastia Umbra (PG)
Italy

T. +39 075 801 71

F. +39 075 800 09 00

E. customerservice@isitaly.com

www.isitaly.com

www.pro.isitaly.com