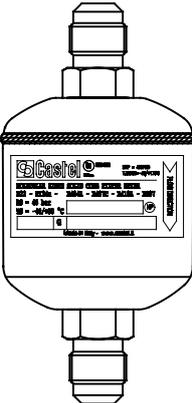
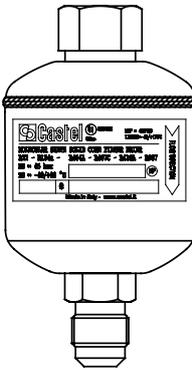


Disegno Drawing Чертеж	N° Catalogo Part Number № по каталогу	Codice internazionale International code Международный код	Attacchi Connections Соединения	Cubatura nominale Nominal volume Номинальный объем [cm <sup>3</sup> ]	PS [bar]  PS [бар]	TS [°C]		Confezione n° pz Package pcs Кол-во штук в упаковке
						Min / мин.	Max / макс.	
	4303/2	032	1/4"	50	45 (1)	-40	+80	45
	4303/3	033	3/8"	50				45
	4305/2	052	1/4"	80				34
	4305/3	053	3/8"	80				34
	4308/2	082	1/4"	130				24
	4308/3	083	3/8"	130				24
	4308/4	084	1/2"	130				24
	4316/2	162	1/4"	250				28
	4316/3	163	3/8"	250				28
	4316/4	164	1/2"	250				28
	4316/5	165	5/8"	250				28
	4330/3	303	3/8"	500				12
	4330/4	304	1/2"	500				12
	4330/5	305	5/8"	500				12
	4332/4	304	1/2"	500				15
	4332/5	305	5/8"	500				15
	4341/4	414	1/2"	670				14
	4341/5	415	5/8"	670				14
4341/6	416	3/4"	670	14				
	4303/2F	-	1/4"	50	45 (1)	-40	+80	45
	4305/2F		1/4"	80				34
	4308/2F		1/4"	130				24
	4308/3F		3/8"	130				24
	4316/3F		3/8"	250				28

Note:

(1): MWP = 435 psi in conformità a omologazione UL per filtri serie 4303, 4305, 4316, 4332

MWP = 400 psi in conformità a omologazione UL per filtri serie 4308, 4330, 4341

(1): MWP = 435 psi according to UL approval for filters series 4303, 4305, 4316, 4332

MWP = 400 psi according to UL approval for filters series 4308, 4330, 4341

Примечание

(1). Для фильтров серий 4303, 4305, 4316, 4332 Максимальное рабочее давление = 435 psi, которое соответствует значению, одобренному UL.

Для фильтров серий 4308, 4330, 4341 Максимальное рабочее давление = 400 psi, которое соответствует значению, одобренному UL.